

# オペくる2

**JOP**

巻き上げ・谷換気・側換気・特殊窓  
温室・ビニールハウス・特殊温室

## 自動巻き上げ換気装置


小型でもパワフルな国産ACモーター使用。  
トランス不要、かんたん増設。

施工、調整時に便利な  
スイッチ機能を採用




カバー装着時


オペくる2はアルミダイキャスト製で軽くて強靱な本体に小型でもパワフルな、  
国産ACモーターを使用しました。  
出力軸パイプ貫通方式、手元ON-OFFスイッチ、ドライバーを使った  
簡単リミット調整など施工、調整時に便利な機能を採用しました。

| 型式        | OPM2-SL                                                                           | OPM2-SR                                                                           | OPM2-TL                                                                           | OPM2-TR                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | サイド左用                                                                             | サイド右用                                                                             | 谷左用                                                                               | 谷右用                                                                                |
| 標準仕様      |  |  |  |  |
|           | 50Hz 60Hz                                                                         | 50Hz 60Hz                                                                         | 50Hz 60Hz                                                                         | 50Hz 60Hz                                                                          |
| 電源電圧      | 3相・200V                                                                           | 3相・200V                                                                           | 3相・200V                                                                           | 3相・200V                                                                            |
| 定格電流      | 0.55A                                                                             | 0.55A                                                                             | 0.55A                                                                             | 0.55A                                                                              |
| モーター出力    | 50W                                                                               | 50W                                                                               | 50W                                                                               | 50W                                                                                |
| トルク       | 59N・m 52N・m                                                                       | 59N・m 52N・m                                                                       | 59N・m 52N・m                                                                       | 59N・m 52N・m                                                                        |
| 減速比       | 1/345                                                                             | 1/345                                                                             | 1/345                                                                             | 1/345                                                                              |
| 回転数       | 3.33rpm 4.05rpm                                                                   | 3.33rpm 4.05rpm                                                                   | 3.33rpm 4.05rpm                                                                   | 3.33rpm 4.05rpm                                                                    |
| 質量(本体重量)  | 約3kg                                                                              | 約3kg                                                                              | 約3kg                                                                              | 約3kg                                                                               |
| 出力軸最大回転数※ | 約52回転                                                                             | 約52回転                                                                             | 約52回転                                                                             | 約52回転                                                                              |
| 出力軸適合パイプ径 | φ22                                                                               | φ22                                                                               | φ22                                                                               | φ22                                                                                |
| 金具適合パイプ径  | φ22                                                                               | φ22                                                                               | φ22~25                                                                            | φ22~25                                                                             |




## ■ オプション



| 型式            | OPM2-SL-B                                                                          | OPM2-SR-B                                                                          | OPM2-TL-B                                                                          | OPM2-TR-B                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | サイド左用                                                                              | サイド右用                                                                              | 谷左用                                                                                | 谷右用                                                                                 |
| 端子台<br>ボックス仕様 |  |  |  |  |
|               | 50Hz 60Hz                                                                          | 50Hz 60Hz                                                                          | 50Hz 60Hz                                                                          | 50Hz 60Hz                                                                           |
| 電源電圧          | 3相・200V                                                                            | 3相・200V                                                                            | 3相・200V                                                                            | 3相・200V                                                                             |
| 定格電流          | 0.55A                                                                              | 0.55A                                                                              | 0.55A                                                                              | 0.55A                                                                               |
| モーター出力        | 50W                                                                                | 50W                                                                                | 50W                                                                                | 50W                                                                                 |
| トルク           | 59N・m 52N・m                                                                        | 59N・m 52N・m                                                                        | 59N・m 52N・m                                                                        | 59N・m 52N・m                                                                         |
| 減速比           | 1/345                                                                              | 1/345                                                                              | 1/345                                                                              | 1/345                                                                               |
| 回転数           | 3.33rpm 4.05rpm                                                                    | 3.33rpm 4.05rpm                                                                    | 3.33rpm 4.05rpm                                                                    | 3.33rpm 4.05rpm                                                                     |
| 質量(本体重量)      | 約3kg                                                                               | 約3kg                                                                               | 約3kg                                                                               | 約3kg                                                                                |
| 出力軸最大回転数※     | 約52回転                                                                              | 約52回転                                                                              | 約52回転                                                                              | 約52回転                                                                               |
| 出力軸適合パイプ径     | φ22                                                                                | φ22                                                                                | φ22                                                                                | φ22                                                                                 |
| 金具適合パイプ径      | φ22                                                                                | φ22                                                                                | φ22~25                                                                             | φ22~25                                                                              |

※リミット最大調整ストローク

## ■ 外形寸法図 (単位:mm)

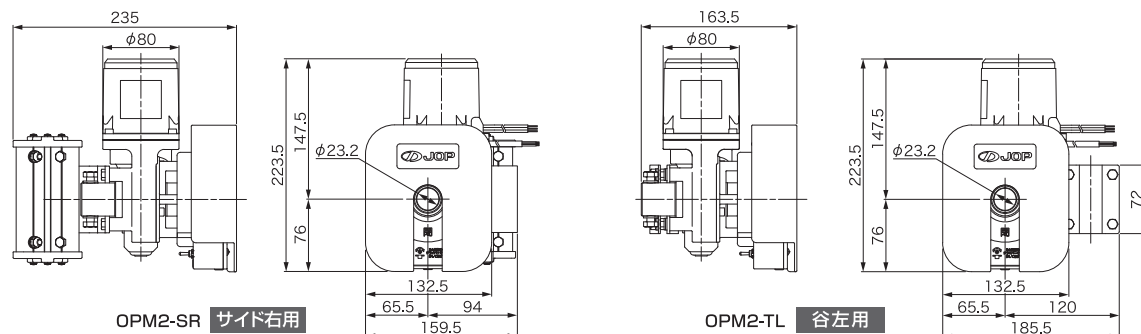

## 安全に関するご注意

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、ハウジングケースを破損した。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。



ご使用を中止。電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

## 日本オペレーター株式会社


本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17

関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四国営業所 〒781-0014 高知県高知市剣野南町28番20号 キタムラビル2号

福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

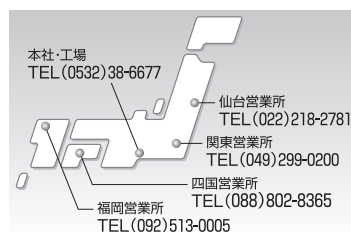

2023.1

※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。